

# CUK

Po prostu jedź i baw się



SUPER  
SOCO

## Inteligentny zintegrowany reflektor przedni

Symetryczny U-kształtny reflektor przedni zintegrowany z kierunkowskazami.  
Światła mijania i światła drogowe w technologii LED.  
Najwyższa jakość materiałów. Idealna ochrona przed kurzem i wilgocią.  
Najnowsze matryce Matrix LED.



## Zintegrowana tylna lampa LED

Jasno świecąca lampa LED. Zintegrowany system świetlny 3 w 1  
(światła pozycyjne, kierunkowskazy i hamowanie).  
Niepowtarzalny styl.





## Ergonomiczna pozycja jazdy

Komfortowy punkt podparcia stóp.

Wygodna pozycja nawet dla wysokich kierowców.

## VA (Vertical Alignment) Inteligentny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Wielofunkcyjny, wertykalnie rozmieszczony wyświetlacz deski rozdzielczej, wyposażony jest w samoregulujący się czujnik podświetlenia.

150° szerokokątne pole widzenia.

Autodiagnostyka przy zapłonie.



Prędkość



Pojemność  
baterii



Automatyczny  
włącznik  
światel



Tempomat




Wskaźnik  
parkowania



Komunikaty  
błędów



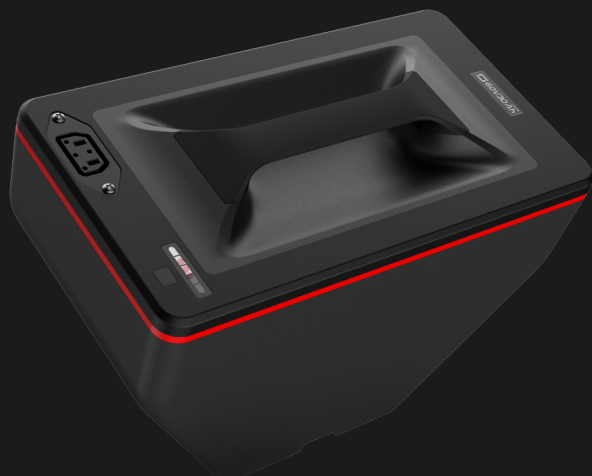

## Mały rozmiar, duża moc Bateria litowa dedykowana modelowi CUx

Elegancka i praktyczna, lekka i przenośna (waży tylko 10,5 kg).

Maksymalny zasięg to 80 km.

(Testy na płaskiej nawierzchni, waga kierowcy 75 kg, średnia prędkość 45 km/h, temperatura 26°C)

|           |                 |                |             |
|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| 5 lat+    | 600 +           | ≈ 7 h          | 170 PCS     |
| Żywotność | Cykli ładowania | Czas ładowania | 18650 ogniw |

## Cyfrowy przełącznik

Wygodny i poręczny.  
Wielofunkcyjne przyciski.  
Bezpieczny podczas jazdy.



## Wielofunkcyjny schowek pod siedzeniem


Zaprojektowany dla wygody użytkownika.  
Bezpiecznie izolowana przestrzeń schowka i baterii.  
Dedykowane gniazdo do złącza ładowarki zapobiega,  
uszkodzeniom kabla zasilającego.





## Większa pojemność, większe bezpieczeństwo Nowa generacja ogniw baterii

Konstrukcja struktury plastra miodu z wydajnością mechaniki geometrycznej.  
Bezpieczna i właściwa odległość ogniw.  
Nowa technologia termiczna, lepsza wydajność ogniw.

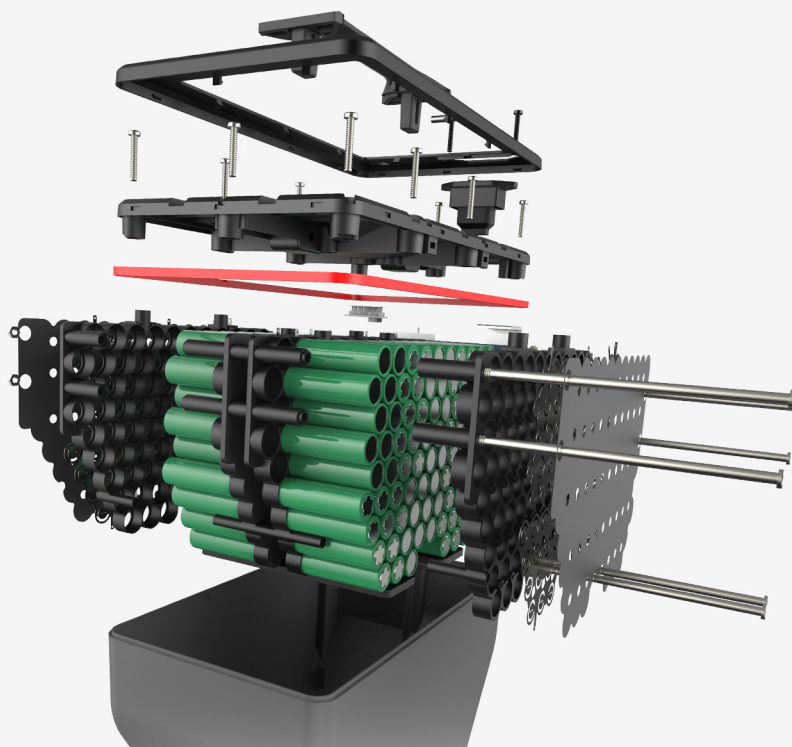


## Znakomite osiągi Wysokowydajny kinetyczny silnik BOSCHA

Dedykowany wymogom miejskiej mobilności.  
Mocniejsza stal magnetyczna z unikalnym sposobem okablowania.  
Wektorowy kontroler FOC 3.0.  
Ulepszona sprawność energetyczna oraz zasięg.

## Jeszcze bardziej czuła kontrola

### Kontroler wektorowy FOC 3.0

Precyzyjna kontrola.  
Nowa pętla momentu obrotowego.  
Liniowa moc wyjściowa.  
Większa wydajność.

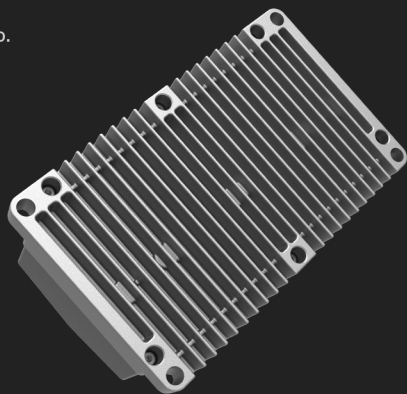

## Lepsza kontrola, większe bezpieczeństwo

### Rama wykonana ze stali węglowej

Większa wytrzymałość i mniejsza waga.  
Lepsza amortyzacja, większy komfort.  
Ponad 500.000 testów wibracyjnych.  
Niesamowita trwałość.



## Doskonałe bezpieczeństwo i sterowność

### Przednie/tylne hamulce tarczowe + elektroniczny system EBS

Szybka reakcja, krótsza droga hamowania.  
Większe bezpieczeństwo.

**1.8<sub>m</sub>**


Droga hamowania  
na suchej nawierzchni

**2.1<sub>m</sub>**

Droga hamowania  
na mokrej nawierzchni

\*Testy zostały przeprowadzone przez kierowcę o wadze 70 kg, przy prędkości 20 km/ h.  
Droga hamowania może być inna dla różnych kierowców, w różnych warunkach drogowych.



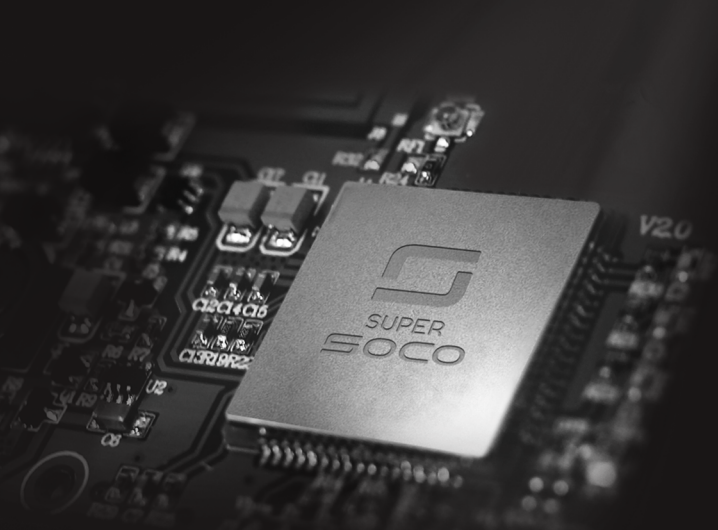

## Precyzyjne pozycjonowanie, stabilna komunikacja ECU III Generacji

Autorski inteligentny system komunikacji BMOS V3.0  
Kierowcy i pojazdy połączeni w chmurze

Stabilna transmisja danych | Funkcja OTA – zdalna aktualizacja | Szybkie pozycjonowanie GPS



Zbieranie  
danych



Przetwarzanie  
danych



Opinie  
klientów

Szczegółowe funkcje dostępne w zależności od kraju

## Wysoka sprawność energetyczna

Inteligentny BMS (system zarządzania baterią), precyzyjny SOC.

Wiele zabezpieczeń baterii.

Automatyczna synchronizacja aplikacji Soco z baterią.

Rozsądne planowanie podróży.



Ochrona przed  
rozładowaniem



Zabezpieczenie  
przed  
przeładowaniem



Zabezpieczenie  
nadprądowe



Zabezpieczenie  
przed  
zwarcieniem



Ochrona  
temperatury



Ładowanie  
wyrównawcze

Aplikacja Supersoco jest dostępna w zależności od kraju.



Parametry

|             |                       |                               |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| Homologacja |                       | L1e-B (Regulacja 168/2013)    |
| Bateria     | Typ                   | Bateria litowa (ogniwo 18650) |
|             | Pojemność             | 60V30Ah                       |
| Ładowarka   | Napięcie wejściowe    | 90V-240VAC                    |
|             | Prąd wyjściowy        | 4A                            |
|             | Czas ładowania        | ≈7h                           |
|             | Szybka ładowarka      | Opcjonalna                    |
|             |                       |                               |
| Silnik      | Moc znamionowa        | 1300W                         |
|             | Maks. moc             | 2788W                         |
|             | Maks. moment obrotowy | 115 N.m                       |
| Osiągi      | Maks. prędkość        | 45km/h                        |
|             | Maks. zasięg          | 75km                          |
|             | Kąt podjazdu          | 15°                           |

|                       |                    |                                                     |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Podstawowe informacje | Waga               | 70 kg (z baterią)                                   |
|                       | L*W*H              | 1782mm*727mm*1087mm                                 |
|                       | Rozstaw osi        | 1217mm                                              |
|                       | Prześwit pojazdu   | 140mm                                               |
|                       | Wysokość siedzenia | 720mm                                               |
|                       | Opony              | Przednia / Tylna 90/90-12                           |
|                       | Hamulec            | Przednia tarcza (ø 180mm)<br>Tylna tarcza (ø 180mm) |
|                       | Obręcz             | Przednia aluminiowa / Tylna stalowa                 |
|                       | Amortyzator        | Przedni / Tylny hydrauliczny                        |
|                       | Wahacz             | Aluminiowy                                          |
|                       | Stopka             | Aluminiowa                                          |
|                       | Port USB           | Dostępny                                            |
|                       | Opcja Keyless Go   | Dostępna                                            |



Wyłączny Importer Super Soco  
Karbon 2 Spółka z o.o.  
www.karbon2.pl

CENTRUM POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH  
www.epojazdy.com